

## Schüco Corona CT 70 Classic

La nouvelle esthétique thermique



Sublimant les qualités qui ont fait de la gamme Corona une référence de la menuiserie PVC en France.

Équipée de profilés à 5 chambres d'isolation assurant une thermique optimale, elle bénéficie également d'un excellent coefficient AEV pour mieux répondre aux attentes des projets BBC, en neuf comme en rénovation. Elle garantit confort et maîtrise énergétique, et répondant pleinement aux exigences de la RT 2012 (Arrêtés de loi datant du 11 décembre 2014).

Équipée d'épais renforts en acier, la Schüco Corona CT 70 Classic garantit une fiabilité technique constante dans le temps.


La fenêtre Schüco Corona CT 70 Classic allie une palette étendue de couleurs et d'options décoratives pour s'harmoniser avec toutes les architectures.

Pour vos clients, une invitation à maîtriser l'énergie... en toute élégance !



# Schüco Corona CT 70 Classic

La nouvelle esthétique thermique

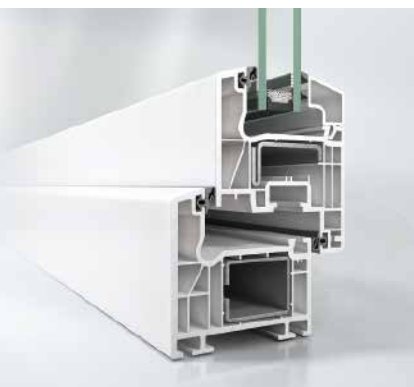

Schüco Corona CT 70 Classic

## Isolation et étanchéité optimales

- Profils de 70 mm de profondeur dotés de 5 chambres d'isolation
- Excellent coefficient thermique :  
 $U_w \geq 1.2 \text{ W/m}^2.K$  avec double vitrage et  
 $U_w \geq 0.9 \text{ W/m}^2.K$  avec un triple vitrage
- Système d'étanchéité composé de 2 joints (version EPDM ou thermosoudable)
- Haute performance AEV : A\*4 E\*7B V\*C2
- Protection phonique :  $R_a = 44 \text{ dB}$

## Esthétique et modularité


- Élégance du design : des formes vives pour tous les projets d'architecture moderne
- Palette étendue de teintes plaxées 67 teintes standards et 100 teintes spéciales (contemporaines, tons bois...) et d'aspects (nervuré, lisse)
- Disponible teintée dans la masse en blanc, beige ou gris
- Procédé exclusif de film laqué Schüco AutomotiveFinish : qualité de surface exceptionnelle, hyper résistance (chocs, rayures, UV...)




Choisissez parmi une vaste palette de couleurs unies et de décors en bois.



Échelle de couleurs  
Schüco AutomotiveFinish



°C

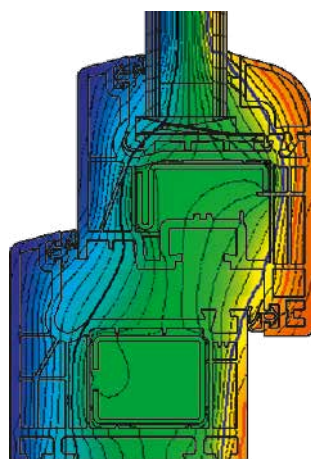


Tracé des isothermes  
Schüco Corona CT 70 Classic

- Bicoloration intérieur / extérieur
- Option de capotage Aluminium grâce au système exclusif Schüco TopAlu
- Compatible avec la gamme de ferrures VarioTec (poignée centrée)
- 3 largeurs d'ouvrants (48, 60 et 80 mm), battent central à partir de 114 mm (2 vantaux)

## Qualité et fiabilité supérieures

- Performances leader : Schüco N°1 européen des menuiseries PVC et Aluminium
- Corona : la gamme PVC de référence
- Ouvrants et dormants équipés de renforts acier réalisés dans un alliage anti-corrosion : stabilité et résistance mécanique élevées sur le long terme
- Profilés PVC garantis sans plomb : préservation de l'environnement
- Extrême simplicité d'entretien : nettoyage à l'eau et au savon

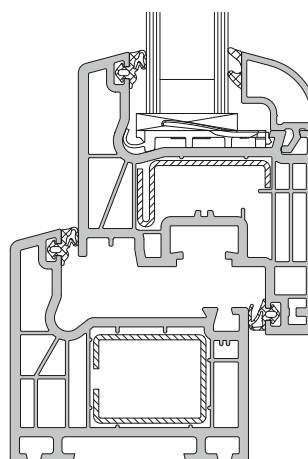

Schüco Corona CT 70 Classic  
Echelle 1:2

Schüco Polymer Technologies KG  
www.schuco.fr

# SCHÜCO

